



Egyenes oszlopkar – UDTR típus

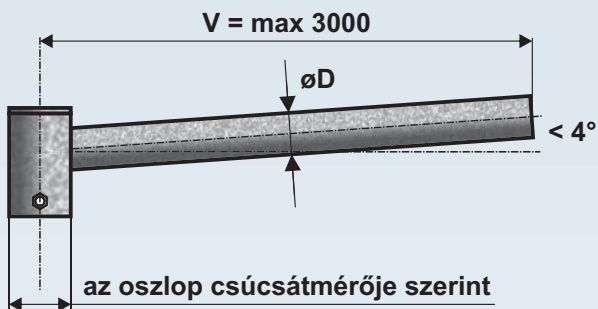

| Cikkszám | Típus | Kinyúlás A (mm) | Átmérő D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m ²) |
|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|
| 1910500000 | UDTR 1 - 500 | 500 | 60 | 6 | 0,30 |
| 1911000000 | UDTR 1 - 1000 | 1000 | 60 | 8 | 0,40 |
| 1911500000 | UDTR 1 - 1500 | 1500 | 60 | 10 | 0,50 |
| 1912000000 | UDTR 1 - 2000 | 2000 | 60 | 13 | 0,60 |
| 1912500000 | UDTR 1 - 2500 | 2500 | 60 | 15 | 0,70 |
| 1913000000 | UDTR 1 - 3000 | 3000 | 60 | 18 | 0,90 |

Ívelt oszlopkar – VTR típus

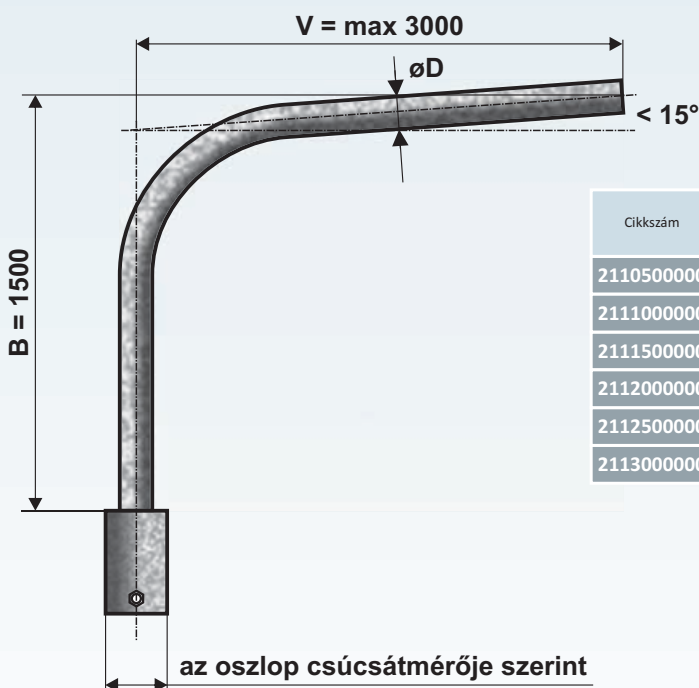

| Cikkszám | Típus | Kinyúlás A (mm) | Magasság B (mm) | Átmérő D (mm) | Tömeg (kg) | Felület (m ²) |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|
| 2110500000 | VTR 1 - 500 | 500 | 1500 | 60 | 11 | 0,70 |
| 2111000000 | VTR 1 - 1000 | 1000 | 1500 | 60 | 13 | 0,80 |
| 2111500000 | VTR 1 - 1500 | 1500 | 1500 | 60 | 15 | 0,90 |
| 2112000000 | VTR 1 - 2000 | 2000 | 1500 | 60 | 17 | 1,00 |
| 2112500000 | VTR 1 - 2500 | 2500 | 1500 | 60 | 20 | 1,10 |
| 2113000000 | VTR 1 - 3000 | 3000 | 1500 | 60 | 23 | 1,40 |



Az oszlopkarok minőségi acélcsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrostatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás