


Teleszkópikus kör acéloszlop 2-tagú – STB A típus (csőcsonkos)



Cikkszám	Típus	Föld feletti magasság H (m)	Teljes magasság Hc (m)	Csőcsonk E (m)	Oszlopátmérő D1 (mm)	Oszlopátmérő D2 (mm)	Terhelhetőség (N)	Tömeg (kg)	Oszlopfelület (m ²)
1203011476	STB 3 - A	3,0	3,6	0,6	114	76	820	28	1,08
1203511476	STB 3,5 - A	3,5	4,1	0,6	114	76	810	31	1,20
1204011476	STB 4 - A	4,0	4,8	0,8	114	76	800	35	1,39
1204511476	STB 4,5 - A	4,5	5,3	0,8	114	76	790	40	1,57
1205011476	STB 5 - A	5,0	5,8	0,8	114	76	700	44	1,75
1205511476	STB 5,5 - A	5,5	6,3	0,8	114	76	610	47	1,87
1206011476	STB 6 - A	6,0	7,0	1,0	114	76	550	65	2,15
1206511476	STB 6,5 - A	6,5	7,5	1,0	114	76	440	68	2,27
1207011476	STB 7 - A	7,0	8,0	1,0	114	76	395	71	2,39

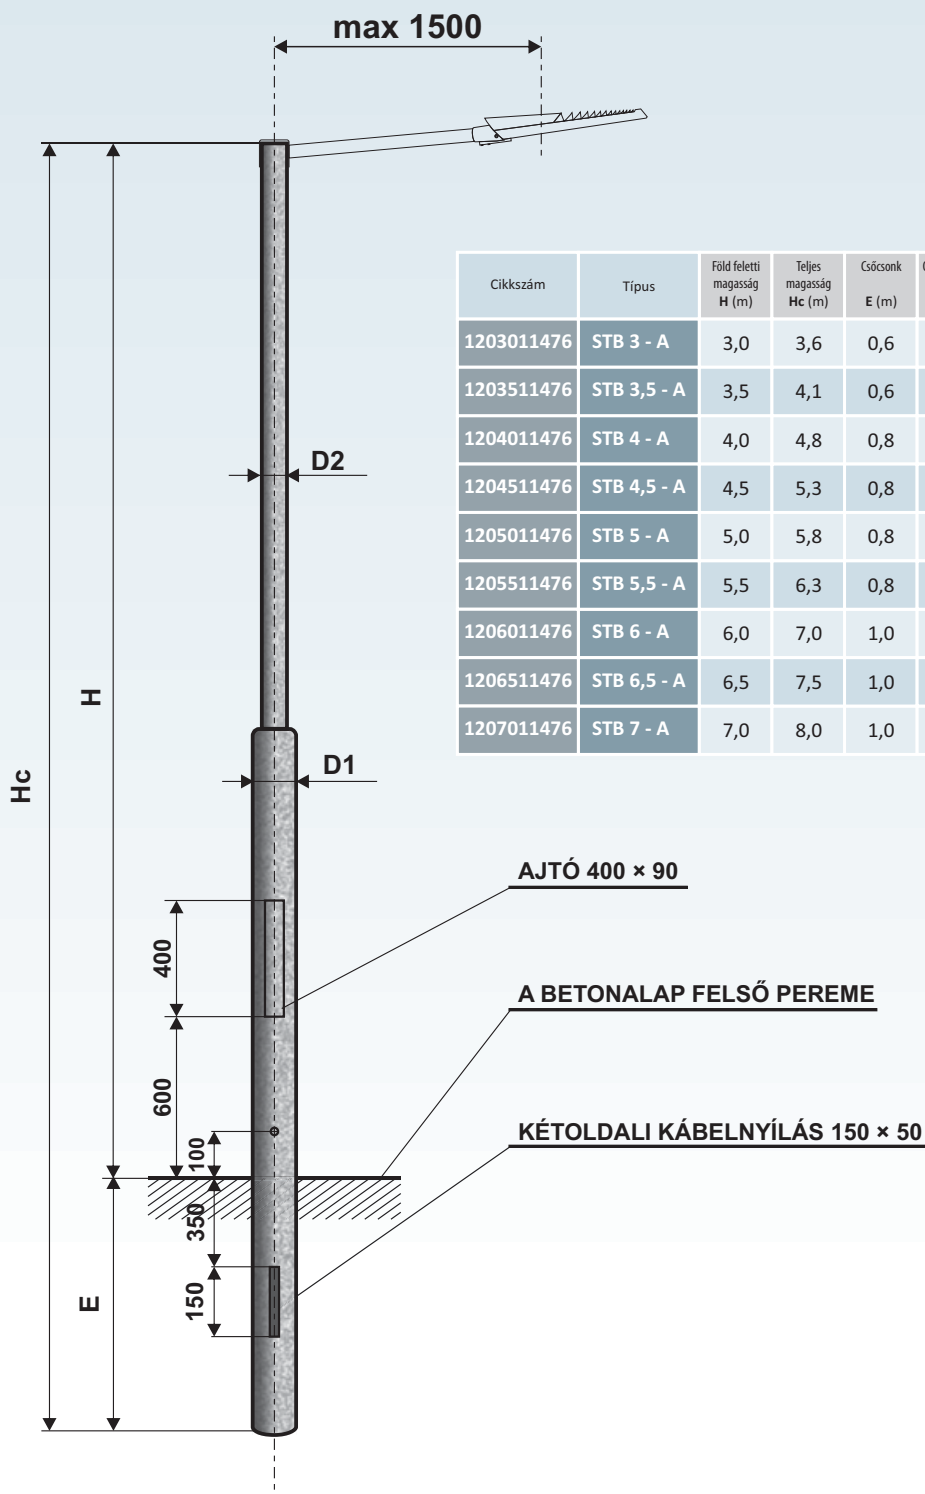

Oszlopaink minőségi acélsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrosztatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás



Oszlopkarok: SK, SV, UD 76 mm-es csúcsátmérőre, 1500 mm kinyúlásig

Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.