



Teleszkópikus kör acéloszlop 3-tagú – JBSD P típus (talpcsavaros)

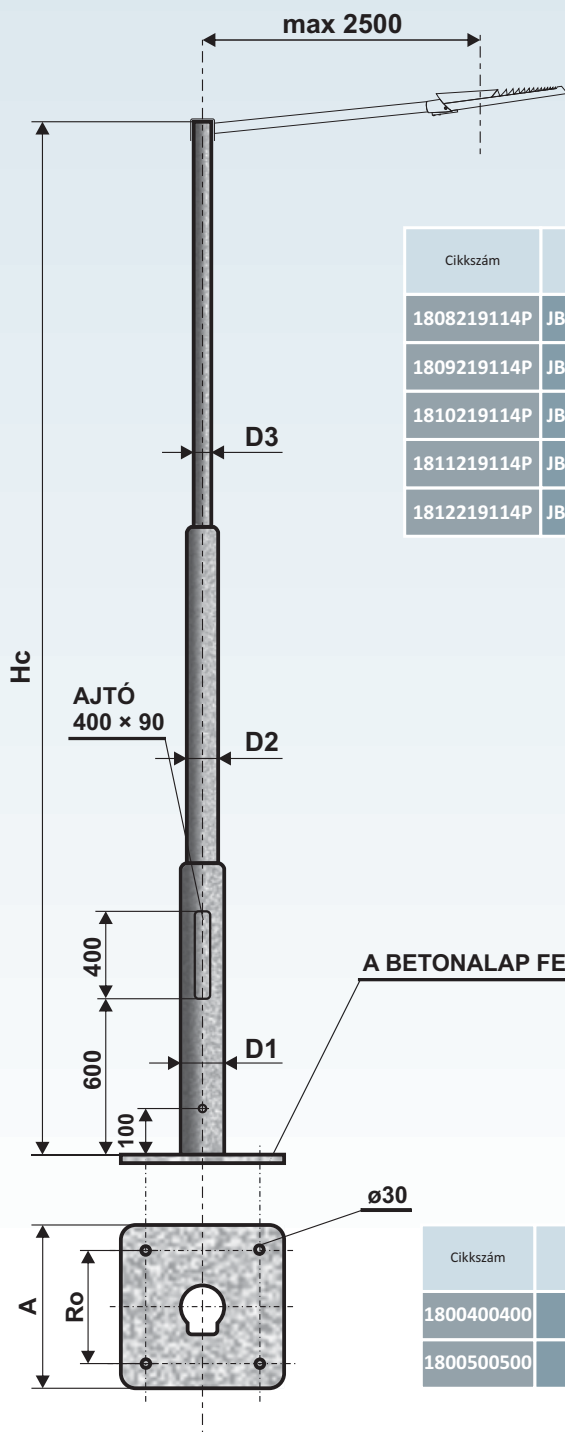

Cikkszám	Típus	Föld feletti magasság H (m)	Teljes magasság Hc (m)	Oszlopátmérő D1 (mm)	Oszlopátmérő D2 (mm)	Oszlopátmérő D3 (mm)	Terhelhetőség (N)	Tömeg (kg)	Oszlopfelület (m ²)
1808219114P	JBSD 8 P	8,0	8,0	219	159	114	2050	151	4,07
1809219114P	JBSD 9 P	9,0	9,0	219	159	114	1830	168	4,57
1810219114P	JBSD 10 P	10,0	10,0	219	159	114	1600	184	5,07
1811219114P	JBSD 11 P	11,0	11,0	219	159	114	1510	244	6,03
1812219114P	JBSD 12 P	12,0	12,0	219	159	114	1450	277	6,53

ALAPVASALAT ZR 400 JBSD P
ZR 500 JBSD P

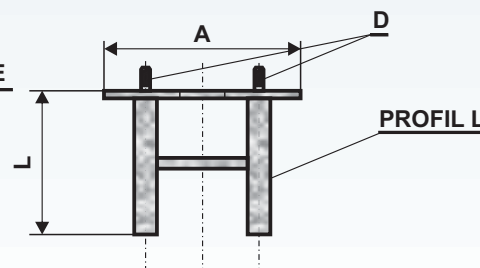

Cikkszám	Típus	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)	Felület (m ²)	Hc (m)
1800400400	ZR 400 JBSD P	400	300	800	M24	20,0	0,80	8 – 10
1800500500	ZR 500 JBSD P	500	400	1000	M24	40,0	1,10	11 – 14



Oszlopaink minőségi acélsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrostatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás



Oszlopkarok: UD 114 mm-es csúcsátmérőre, 2500 mm kinyúlásig

Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.