


Teleszkópikus kör acéloszlop 2-tagú – KKA típus (csőcsonkos)



Cikkszám	Típus	Föld feletti magasság H (m)	Teljes magasság Hc (m)	Csőcsonk E (m)	Oszlopátmérő D1 (mm)	Oszlopátmérő D2 (mm)	Terhelhetőség (N)	Tömeg (kg)	Oszlopfelület (m ²)
0302511460	KKA 2,5	2,5	3,1	0,6	114	60	340	23	0,90
0303011460	KKA 3	3,0	3,6	0,6	114	60	340	26	0,99
0303511460	KKA 3,5	3,5	4,1	0,6	114	60	300	28	1,09
0304011460	KKA 4	4,0	4,6	0,6	114	60	300	31	1,22
0304511460	KKA 4,5	4,5	5,1	0,6	114	60	290	33	1,31
0305011460	KKA 5	5,0	5,6	0,6	114	60	250	35	1,40
0305511460	KKA 5,5	5,5	6,1	0,6	114	60	250	41	1,50
0306011460	KKA 6	6,0	6,8	0,8	114	60	250	48	1,63

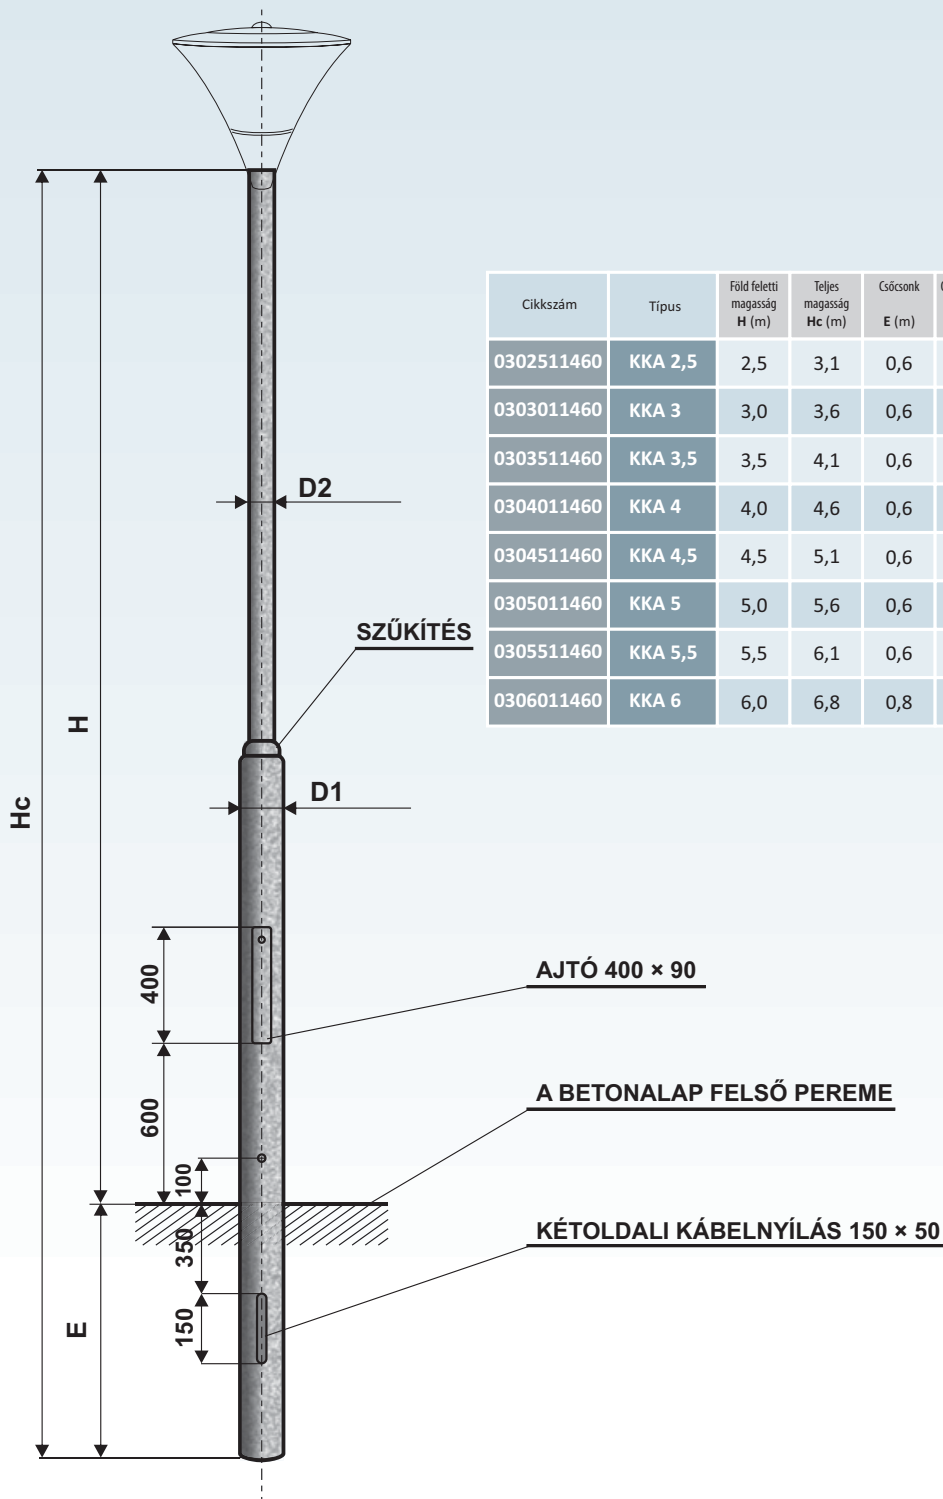

Oszlopaink minőségi acélsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrostatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás



Oszlopkarok: SK, SV, UD 60 mm-es csúcsátmérőre, 500 mm kinyúlásig

Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.