


## Lobogós zászlórúd 3-tagú – SV típus (csőcsonkos / talpcsavaros)

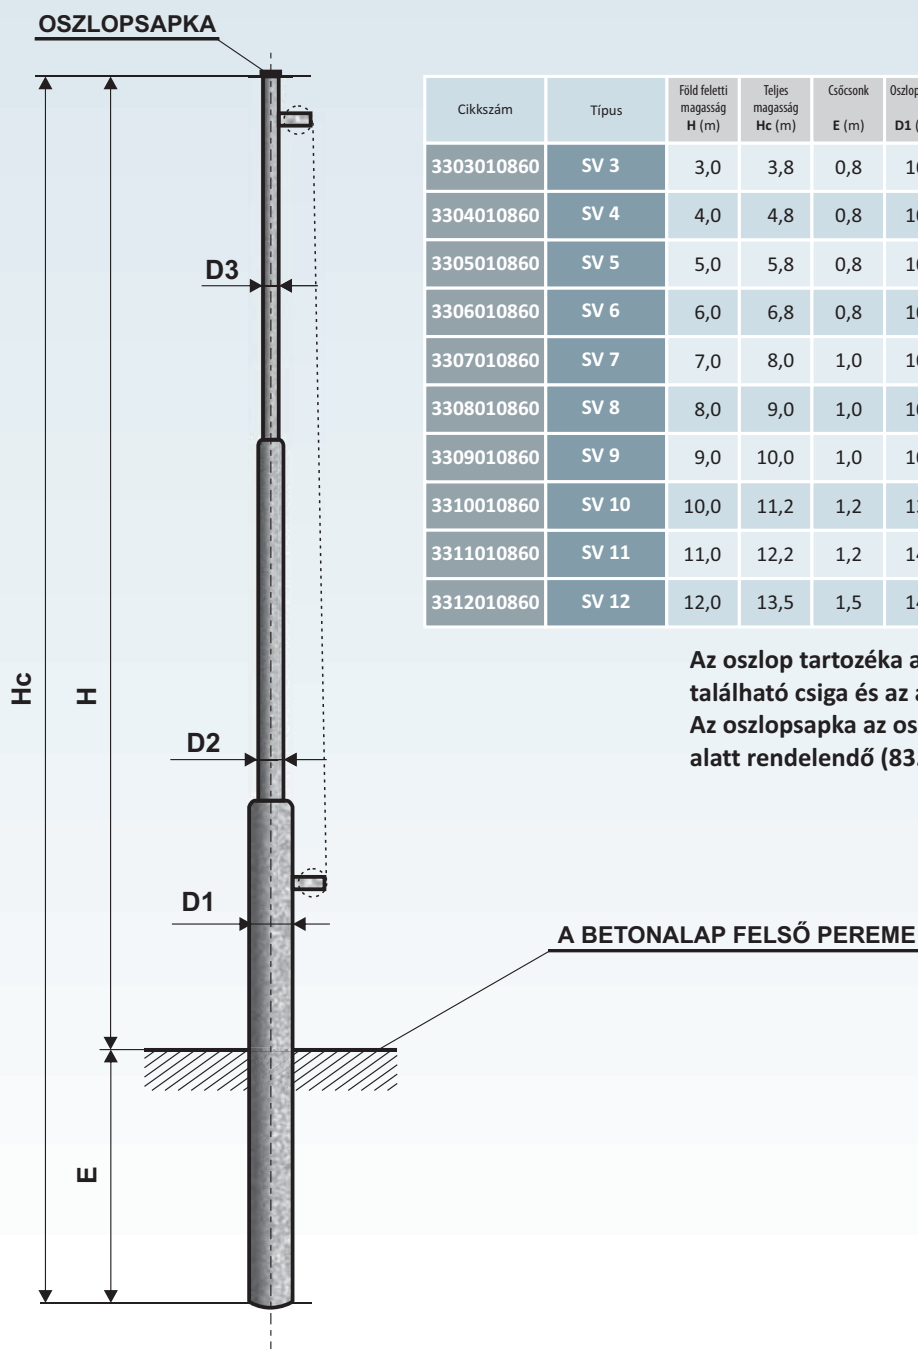

| Cikkszám   | Típus | Föld feletti magasság H (m) | Teljes magasság Hc (m) | Csőcsonk E (m) | Oszlopátmérő D1 (mm) | Oszlopátmérő D2 (mm) | Oszlopátmérő D3 (mm) | Terhelhetőség (N) | Tömeg (kg) | Oszlopfelület (m <sup>2</sup> ) |
|------------|-------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 3303010860 | SV 3  | 3,0                         | 3,8                    | 0,8            | 108                  | 76                   | 60                   | 350               | 28         | 1,00                            |
| 3304010860 | SV 4  | 4,0                         | 4,8                    | 0,8            | 108                  | 76                   | 60                   | 350               | 34         | 1,30                            |
| 3305010860 | SV 5  | 5,0                         | 5,8                    | 0,8            | 108                  | 76                   | 60                   | 300               | 39         | 1,50                            |
| 3306010860 | SV 6  | 6,0                         | 6,8                    | 0,8            | 108                  | 76                   | 60                   | 300               | 48         | 2,00                            |
| 3307010860 | SV 7  | 7,0                         | 8,0                    | 1,0            | 108                  | 89                   | 76                   | 300               | 53         | 2,50                            |
| 3308010860 | SV 8  | 8,0                         | 9,0                    | 1,0            | 108                  | 89                   | 76                   | 250               | 60         | 3,20                            |
| 3309010860 | SV 9  | 9,0                         | 10,0                   | 1,0            | 108                  | 89                   | 76                   | 250               | 70         | 3,60                            |
| 3310010860 | SV 10 | 10,0                        | 11,2                   | 1,2            | 133                  | 108                  | 89                   | 200               | 125        | 4,00                            |
| 3311010860 | SV 11 | 11,0                        | 12,2                   | 1,2            | 140                  | 133                  | 114                  | 200               | 165        | 5,00                            |
| 3312010860 | SV 12 | 12,0                        | 13,5                   | 1,5            | 140                  | 133                  | 114                  | 200               | 180        | 5,50                            |

Az oszlop tartozéka az oszlop oldalán található csiga és az acélhuzal.

Az oszlopsapka az oszlopnak nem része, külön cikkszám alatt rendelendő (83. oldal)

A BETONALAP FELSŐ PEREME



Oszlopaink minőségi acélsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrostatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás