



Teleszkópikus kör acéloszlop 2-tagú – LBH A P típus (talpcsarvasar)

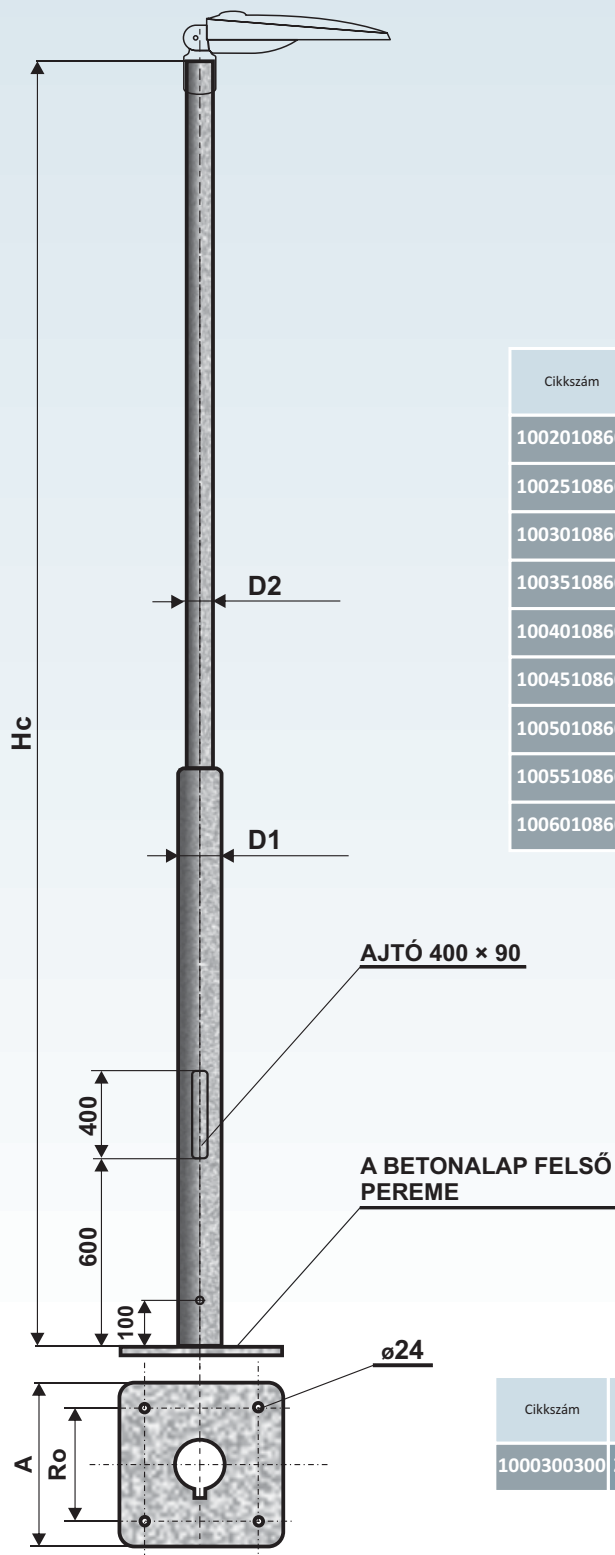

Cikkszám	Típus	Föld feletti magasság H (m)	Teljes magasság Hc (m)	Oszlopátmérő D1 (mm)	Oszlopátmérő D2 (mm)	Terhelhetőség (N)	Tömeg (kg)	Oszlopfelület (m ²)
1002010860	LBH 2 - A P	2,0	2,0	108	60	300	22	0,63
1002510860	LBH 2,5 - A P	2,5	2,5	108	60	300	24	0,72
1003010860	LBH 3 - A P	3,0	3,0	108	60	300	27	0,86
1003510860	LBH 3,5 - A P	3,5	3,5	108	60	250	29	0,95
1004010860	LBH 4 - A P	4,0	4,0	108	60	250	32	1,05
1004510860	LBH 4,5 - A P	4,5	4,5	108	60	250	35	1,19
1005010860	LBH 5 - A P	5,0	5,0	108	60	200	39	1,36
1005510860	LBH 5,5 - A P	5,5	5,5	108	60	200	42	1,50
1006010860	LBH 6 - A P	6,0	6,0	108	60	200	47	1,70

ALAPVASALAT ZR 300 LBH A P

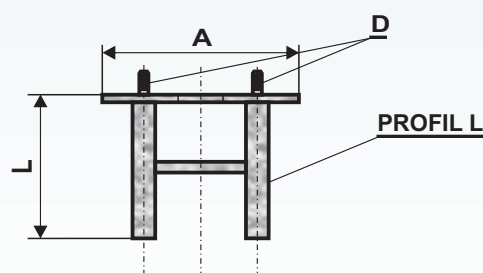

Cikkszám	Típus	A (mm)	Ro (mm)	L (mm)	D (mm)	Tömeg (kg)	Felület (m ²)	Hc (m)
1000300300	ZR 300 LBH A P	300	240	500	M20	10,0	0,4	2 – 6



Oszlopaink minőségi acélsövekből vannak legyártva az EN 40-5 számú európai szabványnak megfelelően.



- tűzi horganyzás CSN EN ISO 1461 szerint
- tűzi horganyzást követő elektrostatikus porszórás vagy oldószeres festés RAL, AKZO szerinti színekben
- tűzi horganyzást követő hőre lágyuló porszórás



Oszlopkarok: SK, SV, UD 60 mm-es csúcsátmérőre, 500 mm kinyúlásig

Az oszlopkarok száma és hossza függ az oszlop magasságától és terhelhetőségétől.